




MADE IN GERMANY!

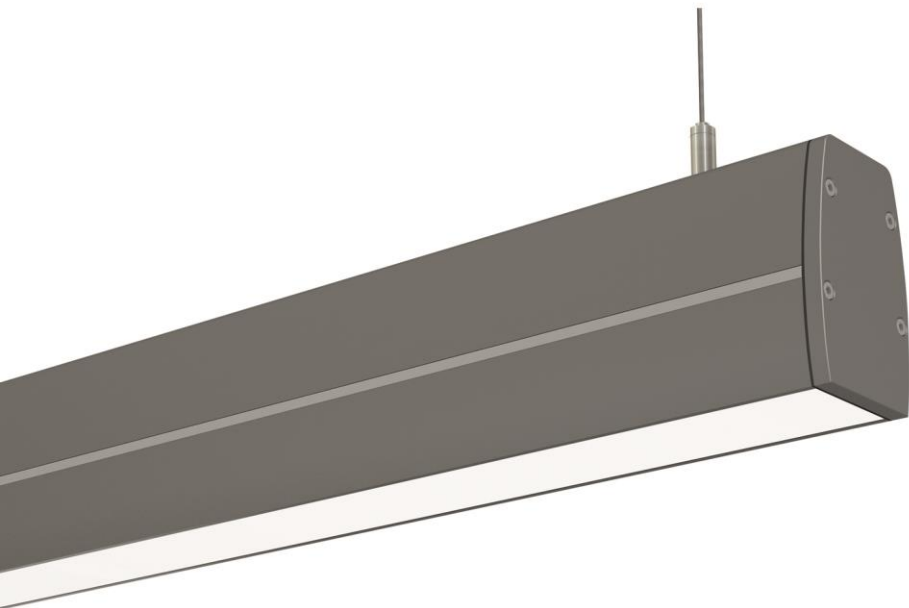

Profilleuchte „LENA“

das **schlanke Multitalent** mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. als:


- Pendelleuchte
- Wandleuchte
- Downlight oder Uplight
- Wall-Washer
- Einzelleuchte oder Lichtband (optisch unterbrechungsfrei)
- Einbauleuchte

Profile lamp "LENA"

the **slim multi-talent** with a range of application possibilities, such as:

- Suspended light
- Wall lamp
- Downlight or uplight
- Wall washer
- Single lamp or light band (optically interruption-free)
- Recessed light



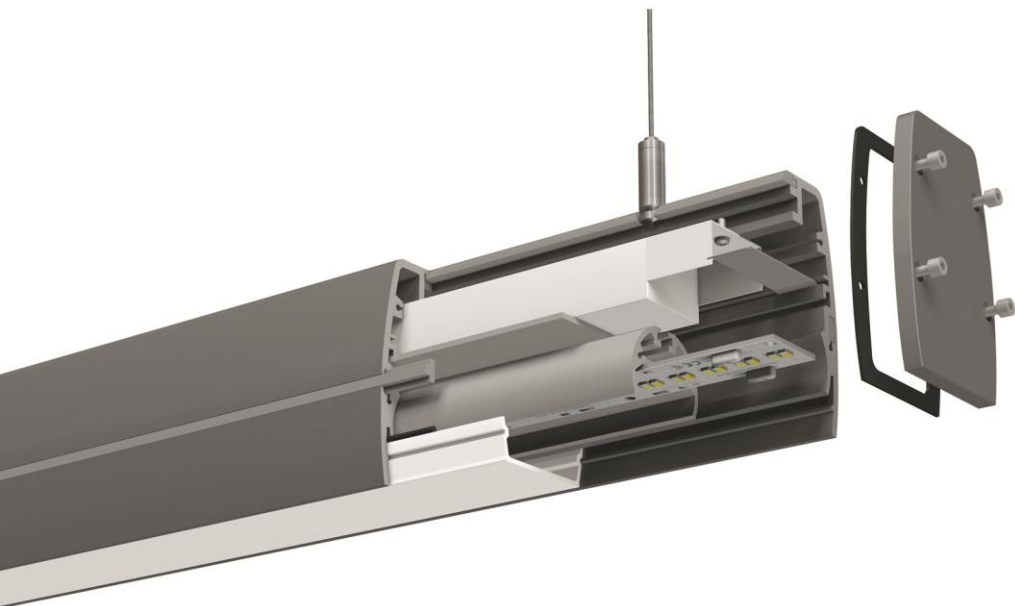


High-Lights auf einen Blick:

- Standard 3.000°K, 4.000°K, 5.000°K oder 6.000°K
- Tunable white 2.700°K – 6.500°K
- CRI 90+
- bis 60W / m bestückbar bis 7.000lm / m
- Integriertes Netzteil, über DALI oder DMX dimmbar
- Schwenkbarer Lichteinsatz

High-Lights at glance:

- Standard 3.000°K, 4.000°K, 5.000°K oder 6.000°K
- Tunable white 2.700°K – 6.500°K
- CRI 90+
- up to 60W / m can be equipped up to 7,000 lm / m
- Integrated power supply, dimmable via DALI or DMX
- Swivelling light insert



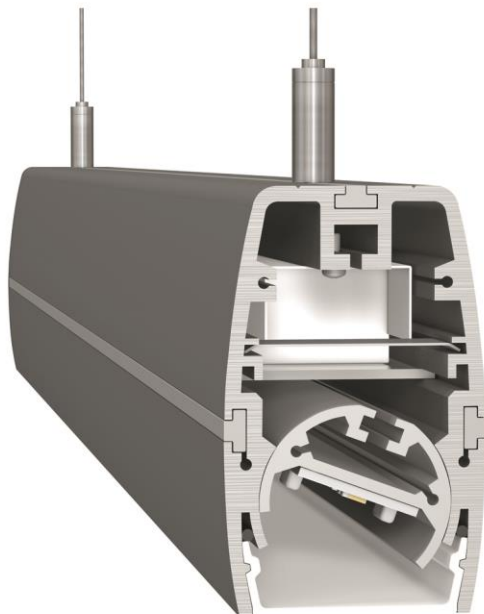

High-Lights auf einen Blick:



- Für Wall-Wash Beleuchtungen kann die LED-Einheit um +/- 30° geschwenkt werden
- Über Systemverbinder lassen sich beliebige geometrische Formen erzeugen
- Durch die 3 seitlichen T-Nuten kann die Leuchte flexibel befestigt werden
- Beliebige Längen werden auf den Millimeter genau auf Maß angefertigt
- Ausgewogenes Thermomanagement
- Low-Power, Mid-Power oder High-Power LED bestückbar
- Acrylbedeckung weiß homogen, satiniert diffus, klar, prismatisch oder mit Raster
- Auch mit eingebauter 3-Phasen Stromschiene erhältlich



High-Lights at a glance

- For wall wash lights, the LED unit can be tilt by +/- 30°
- Any geometrical forms can be produced via system connectors
- The lights can be mounted flexibly by three T-grooves on the sides
- Any lengths are custom-made exactly to the nearest millimetre
- Balanced thermal management
- Can be equipped with low power, mid-power or high-power LEDs
- Acrylic covers: white homogeneous diffuse, clear, prismatic or with louver
- Also available with a built-in 3-phase track-light



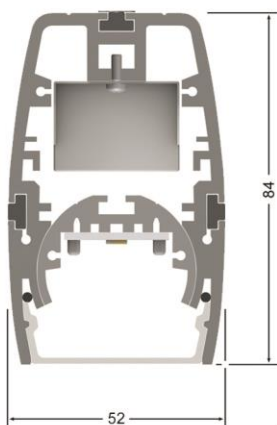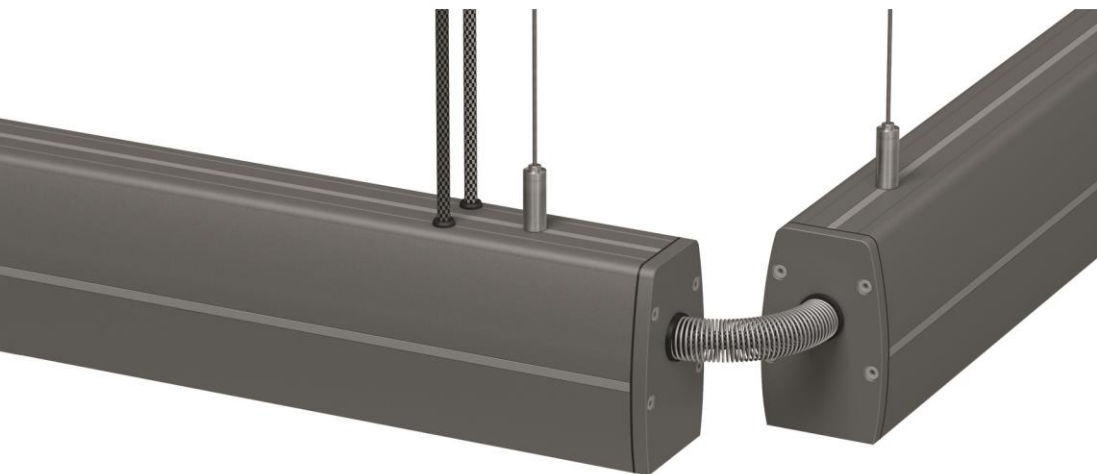

Technische Daten:

Länge: Nach Vorgabe bis 6m am Stück
 Abmessung: 52 x 84mm
 Gewicht: ca. 3kg / m
 Anschluss an 230V DC
 Leistung: bis 60W / m
 Lichtstrom: bis 7.000lm / m

Technical data:

Length: According to specifications,
 up to 6 metres in one piece
 Dimensions: 52 x 84 mm
 Weight: approx. 3 kg / m
 Connection to 230 V DC
 Power: up to 60 W / m
 Light power: up to 7,000 lm / m





DigitalLicht AG

Gewerbepark Birkenhain 9/b
D-63579 Freigericht Bernbach

Fon: +49 (0)6051 828088
Fax: +49 (0)06051 828089

info@digitalicht.de
www.digitalicht.de